




ASH 175V

kW **0.50**




Hm **11 max**

HP **0.37**


L/1' **176 max**

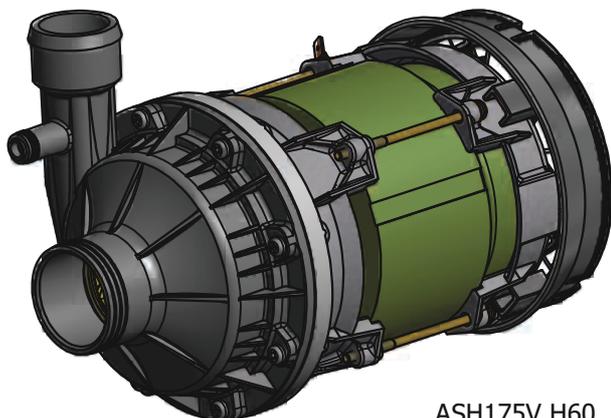

ASH175V H60

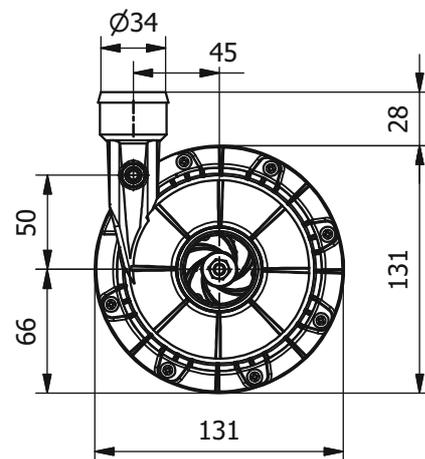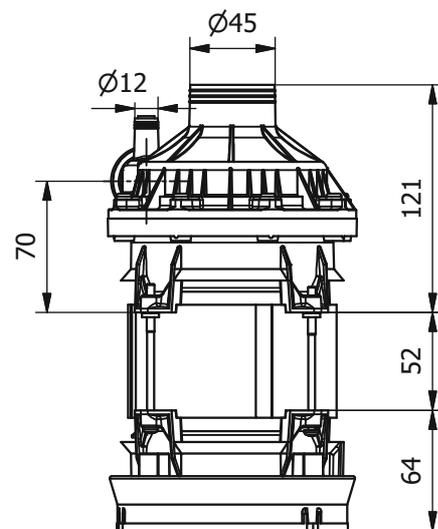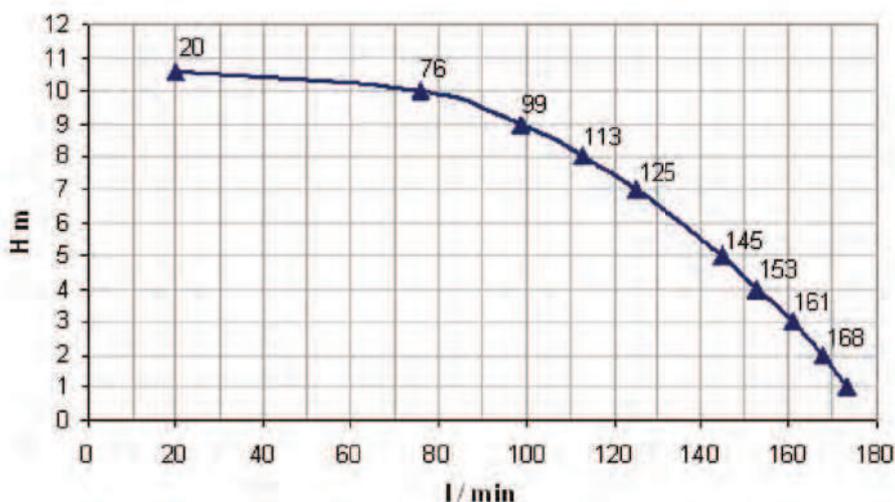

Materiali idraulica <i>Wet end materials</i>	
Corpo Pompa <i>Pump Body</i>	PP 30GF
Girante <i>Impeller</i>	PP 30GF
Albero Motore <i>Motor Shaft</i>	AISI416
Tenuta Meccanica <i>Mechanical Seal</i>	GRAFITE/CERAMICA CARBON/CERAMIC



I motori standard sono conformi alle norme europee vigenti, su richiesta l'isolamento potrà essere conforme alla registrazione Underwriter Laboratories "DV-155-J E327568".

Standard motors are in conformity to Euro - Norms, on request insulations conform to Underwriter Registration E.I.S. "DV-155-J E327568" are available.

Potenza motore <i>Motor power</i>	HP 0.37	kW 0.50
Tensione <i>Tension</i>	(V)	230
Frequenza <i>Frequency</i>	(Hz)	50
Corrente assorbita <i>Power consumption</i>	(A)	2.64
RPM		2800
Condensatore <i>Capacitor</i>	(µF)	12
Protezione termica <i>Thermal Overload</i>	(°C)	160°C
Classe isolamento <i>Insulation class</i>		F
Grado protezione <i>Protection class</i>	(IP)	X0
Servizio <i>Duty</i>		S1
Peso <i>Weight</i>	(kg)	5.5

LGB si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
LGB reserves the right to make technical changes at any time without notice.