




MFR80M

Potenze indicative disponibili da P1 160W / P2 80W fino a P1 600W / P2 370W
Available indicative performance P1 160W / P2 80W up to P1 600W / P2 370W

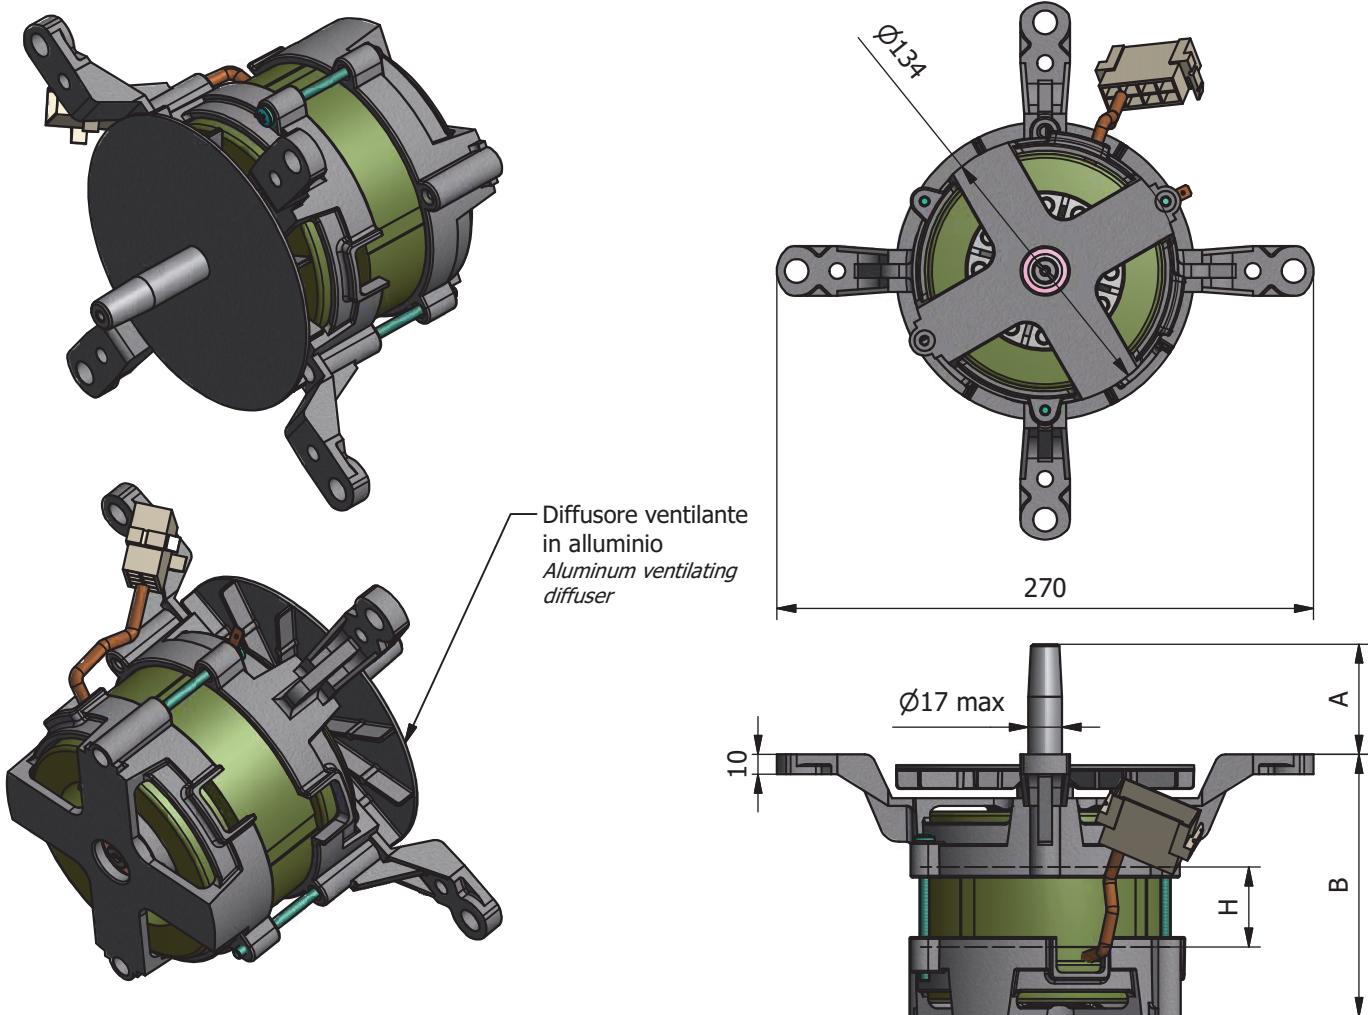

(1) ALBERO
Motor shaft

Il materiale, la geometria e la quota "A" vengono forniti su specifica del cliente, con esclusione della quota " \emptyset max" riportata sul disegno.

The material, the design and dimension "A" are supplied according to customer's specification, excluding shown " \emptyset max" quote.

(2) Dimensioni standard "H"--"B"
Standard dimensions "H"--"B"

H=25 --- B = 117

H=30 --- B = 122

H=40 --- B = 132

Altre dimensioni disponibili per applicazioni speciali.

Different dimensions for special applications available.

(3) SISTEMA DI ISOLAMENTO
Insulation system

L'esecuzione standard degli avvolgimenti del motore è conforme alle EN vigenti.

The standard assembly of motor wiring is conform with current Euro Norm.

A richiesta i motori possono essere forniti conformi alla E.I.S. - Underwriter Registration nr. DV-155-J E327568
On request motors are available conform with E.I.S. Underwriter Registration nr. DV-155-J E327568

