



Le serie SC



-

- Rapido fissaggio a scatto sul pannello mediante l'utilizzo di alette autobloccanti ricavate direttamente sulla parte superiore dell'interruttore.
- Possibilità di precarica del pulsante sino a 1 mm senza pregiudicare la funzionalità elettrica dell'interruttore.
- **SC** può essere applicato all'apparecchio utilizzatore direttamente su telaio o mediante una squadretta perchè dotato di un sistema di fissaggio rapido a scatto.


- Snap-in fixing on panel by means of self-locking wings (on upper part of switch).
- Possibility of shaft pre-loading up to 1 mm max without altering the electric operation of switch.
- **SC** can be mounted individually directly on the unit to which they are applied. Alternatively, one or more switches can be pre-mounted on a bracket. This is possible thanks to our specialised push-fit system.

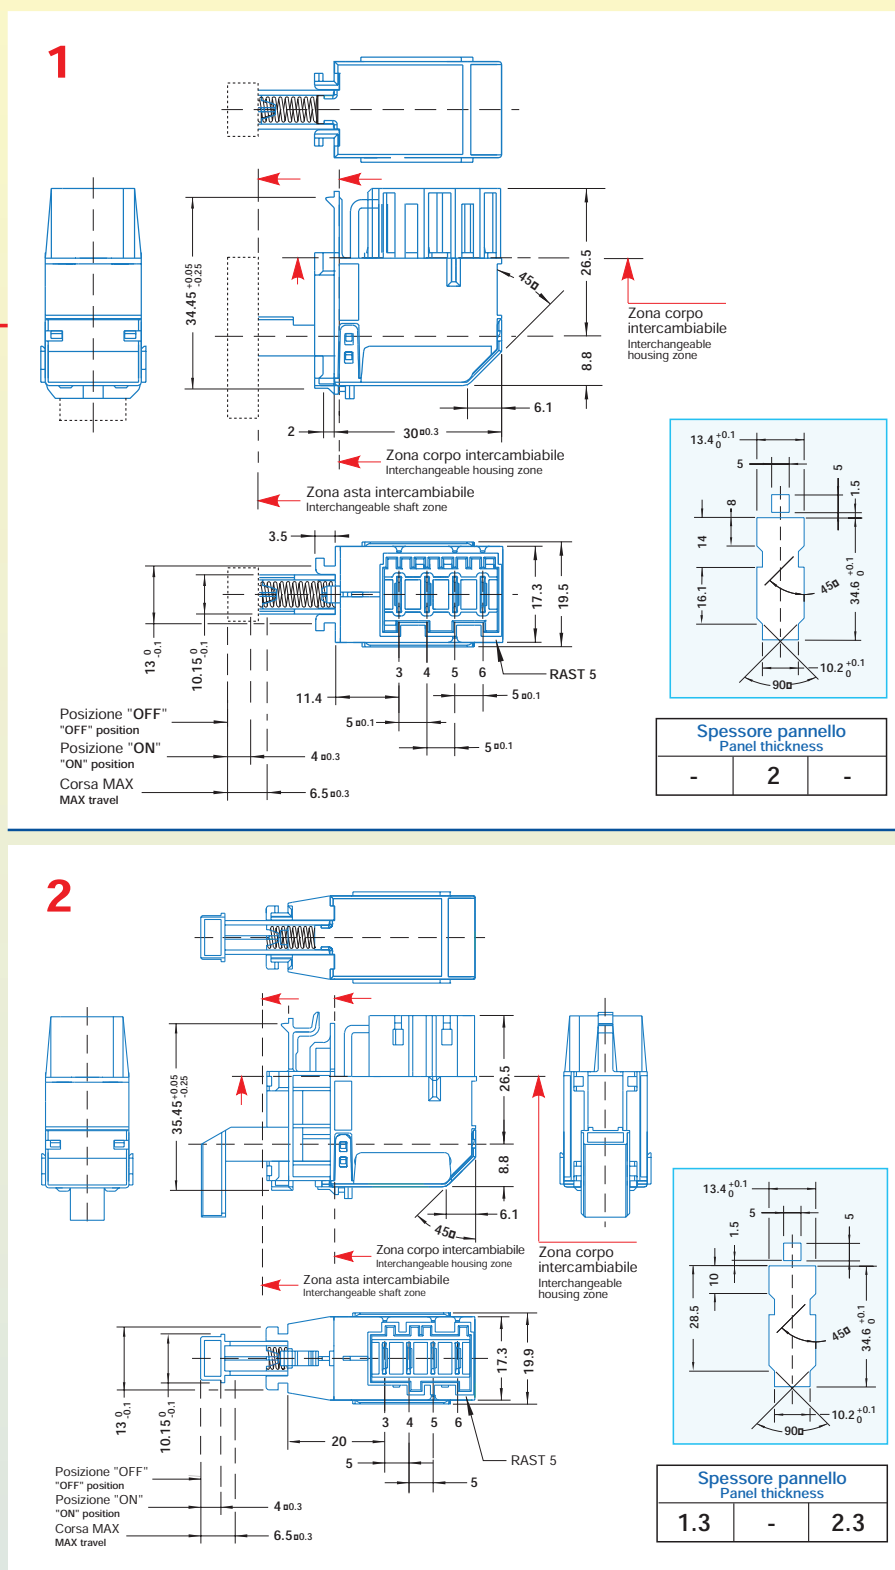

Aste di comando


Shaft shapes

1

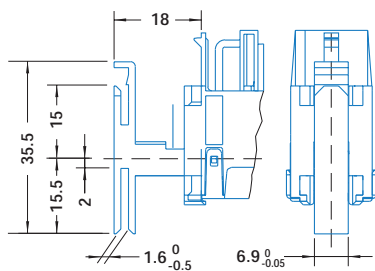


1

2

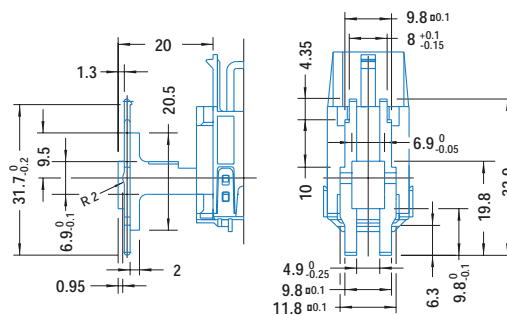


1

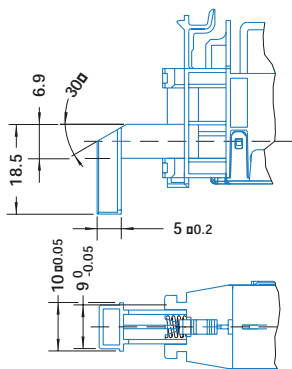

2


Schemi elettrici

Electric diagrams

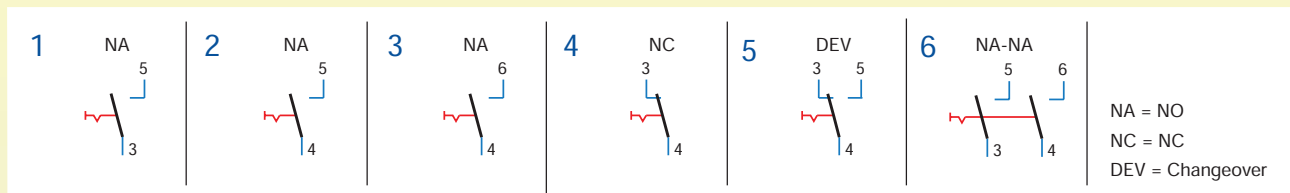


Uscite faston

Terminal outlets

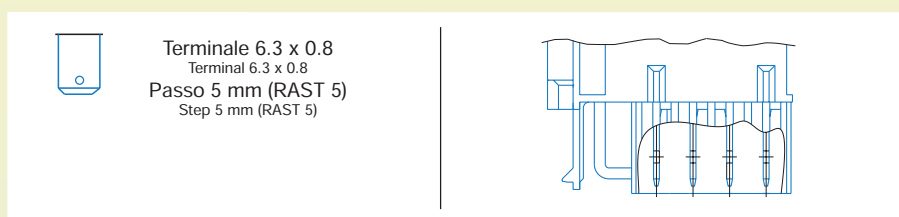

Chiavi RAST

Rast keys

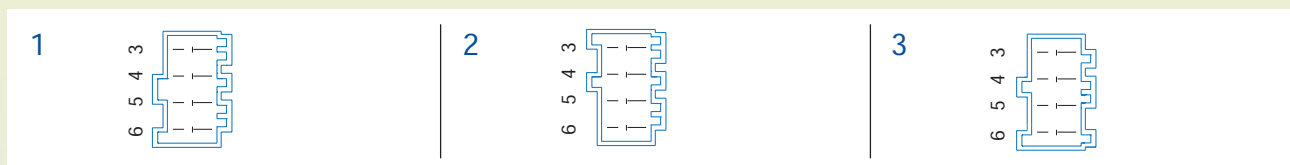

Caratteristiche tecniche

Technical features

Tutte le parti dell'interruttore sono costruite per sopportare un potere di interruzione di: **16(6)A 250Vac 1E4 T85**

- Rigidità dielettrica: **3750Vac**
- Distanza fra i contatti: **>3 mm**
- Protezione allo sporco: **IP4X**
- Protezione all'umidità: **IP40**
- PTI: **250Vac**
- Classe di isolamento: **II**
- Temperatura di funzionamento: **fino a 85°C**
- Numero minimo di interventi elettrici: **10.000**
- All parts of the switch are manufactured to withstand a load of: **16(6)A 250Vac 1E4 T85**
- Dielectric strength: **3750V**
- Distance between contacts: **>3 mm**
- Degree of protection against dust: **IP4X**
- Degree of protection against harmful ingress of water: **IPX0**
- PTI: **250Vac**
- Degree of protection against electric shock: **Class II**
- Operating temperature: **Up to 85°C**
- Min. numbers of electric actions: **10.000**