







ZDV 1200

kW 3.20

Hm 20 max

HP 4.30

L/1' 1165max

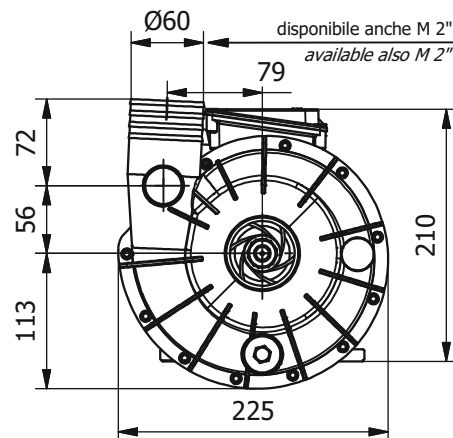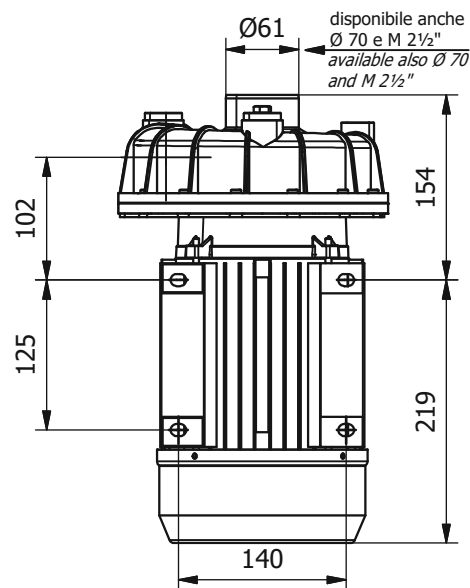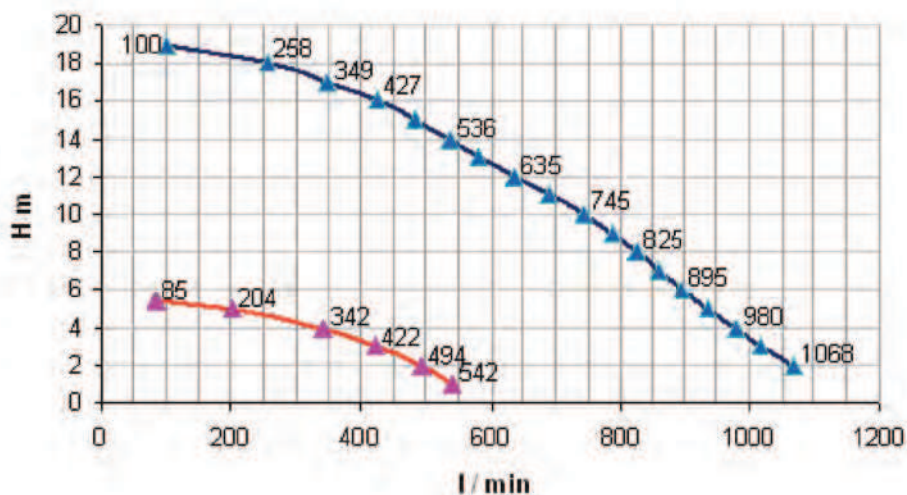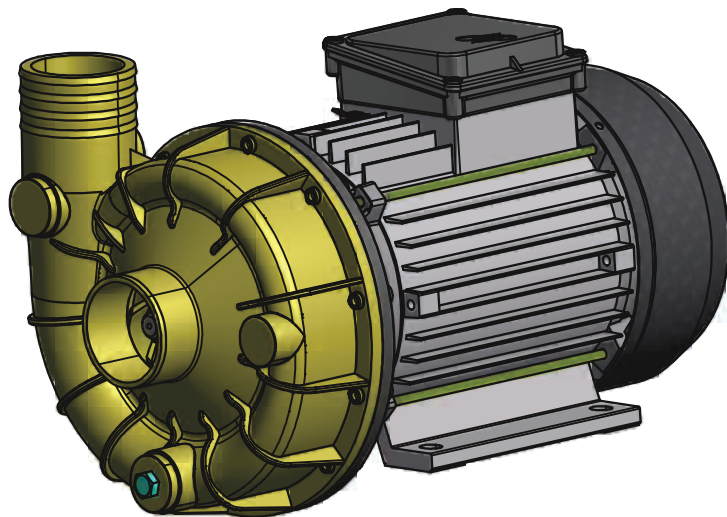

Potenza motore Motor power	HP 4.30	kW 3.20
-------------------------------	---------	---------

Tensione Tension	(V) 400
---------------------	---------

Frequenza Frequency	(Hz) 50
------------------------	---------

Corrente assorbita Power consumption	(A) 2p: 4.9/4p: 2.3
---	---------------------

RPM	2800 / 1450
-----	-------------

Condensatore Capacitor	(µF) --
---------------------------	---------

Protezione termica Thermal Overload	(°C) 160°C
--	------------

Classe isolamento Insulation class	F
---------------------------------------	---

Grado protezione Protection class	(IP) X4
--------------------------------------	---------

Servizio Duty	S1
------------------	----

Peso Weight	(kg) 19.6
----------------	-----------

Materiali idraulica Wet end materials

Corpo Pompa
Pump Body **PP 30 GF**


Girante
Impeller **PP 30 GF**

Albero Motore
Motor Shaft **AISI 316**

Tenuta Meccanica
Mechanical Seal **GRAFITE/CERAMICA
CARBON/CERAMIC**



Sono disponibili pompe sia con mandata a SX che a DX. Pumps with SX (left) or DX (right) pressure sides are available.



Possibile rotazione corpo pompa.
Possible pressure side rotation

I motori standard sono conformi alle norme europee vigenti, su richiesta l'isolamento potrà essere conforme alla registrazione Underwriter Laboratories "DV-155-J E327568".

Standard motors are in conformity to Euro - Norms, on request insulations conform to Underwriter Registration E.I.S. "DV-155-J E327568" are available.

LGB si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
LGB reserves the right to make technical changes at any time without notice.