


Ø 6mm

## CM/06

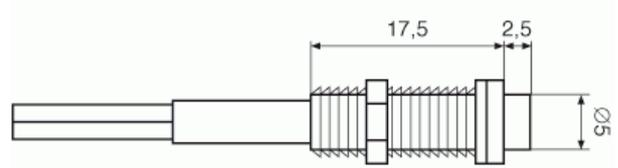

Segnalatore luminoso con innesto da fronte pannello.  
Possibilità di richiederlo con dado montato o separato.

<b>Tensione di funzionamento</b>	6V ; 12V ; 24V ; 48V ; 110V ; 250V ; 400V
<b>Temperatura massima</b>	90°C ; 120°C ; 150°C
<b>Diametro foro</b>	6mm +0,2-0
<b>Spessore pannello</b>	da 0,5mm a 5mm
<b>Metodo di fissaggio sul pannello</b>	con dado
<b>Tipo di lampada</b>	incandescenza ; neon/fluoro ; LED
<b>Tipo di connessione</b>	cavo pvc ; cavo silicone ; cavo silicone-vetro
<b>Terminali</b>	su richiesta
<b>Approvazioni</b>	CE