


Poliamide bianca **PA6.6**
Autoestinguente **UL94V2**
Temperatura di esercizio di **110°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13)
Bussole in ottone OT58
Viti in acciaio zincato

White polyamide **PA6.6**
Self-extinguishing **UL94V2**
Working temperature of **110°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13)
Metallic inserts in brass OT58
Screws in zinc plated steel



Legenda delle quote
Legend for dimensions

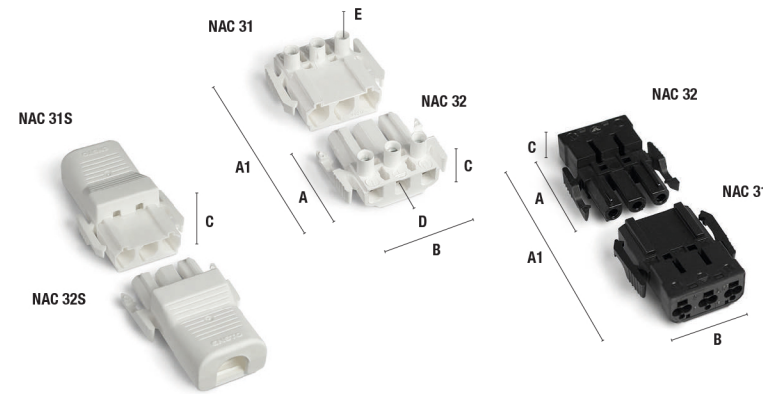

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 60529



T105° / UL 486 E

| Descrizione - Description | Art | Cod | Art | Cod |
|---|---|----------|------------------------|----------|
| Spina maschio / Male plug | NAC 52.W | 48067.00 | NAC 42.W | 48077.00 |
| Spina femmina / Female plug | NAC 51.W | 48066.00 | NAC 41.W | 48076.00 |
| Spina maschio con coperchio / Male plug with cover | NAC 52S.W | 48063.00 | NAC 42S.W | 48073.00 |
| Spina femmina con coperchio / Female plug with cover | NAC 51S.W | 48062.00 | NAC 41S.W | 48072.00 |
| | 4mm2 - 20A - 250V/400V | | 4mm2 - 20A - 250V/400V | |
| | 12AWG - 16A - 300V | | 12AWG - 16A - 300V | |
| Spina maschio attacco rapido / Screwless male plug | NAS 52.W | 48065.00 | NAS 42.W | 48075.00 |
| Spina femmina attacco rapido / Screwless female plug | NAS 51.W | 48064.00 | NAS 41.W | 48074.00 |
| Connettore per circuito stampato / Circuit board connector | | | | |
| | 2,5mm2 - 20A - 250V | | 2,5mm2 - 20A - 250V | |
| | 12AWG - 16A - 300V | | 12AWG - 16A - 300V | |
| Colore / Colour | disponibile nero .B (accoppiabili tra loro o con bianco .W) ; blu/beige o rosso/grigio (solo accoppiabili tra loro) black .B available (pairable also with white .W) ; blue/cream or red/grey (only pairable between them) | | | |
| Numero di poli / Number of poles | 5 | | 4 | |
| A Lunghezza / Length | A singole / single | 31 mm | A singole / single | 31 mm |
| | A1 accoppiate / paired | 45 mm | A1 accoppiate / paired | 45 mm |
| Lunghezza spine con coperchio Length of plugs with cover | A singole / single | 61 mm | A singole / single | 61 mm |
| | A1 accoppiate / paired | 105 mm | A1 accoppiate / paired | 105 mm |
| Lunghezza spine attacco rapido Length of screwless plugs | A singole / single | 42 mm | A singole / single | 42 mm |
| | A1 accoppiate / paired | 67,5 mm | A1 accoppiate / paired | 67,5 mm |
| B Larghezza / Width | 59 mm | | 49 mm | |
| C Altezza / Height | 18 mm | | 18 mm | |
| Altezza spine con coperchio Height of plugs with cover | 20 mm | | 20 mm | |
| Altezza spine attacco rapido Height of screwless plugs | 14,5 mm | | 14,5 mm | |
| D Ø Foro bussola versioni NAC / Bush hole NAC versions | 3,7 mm | | 3,7 mm | |
| E Vite / Screw | M 3 | | M 3 | |
| Accessori / Accessories : | | | | |
| Adattatore per montaggio a pannello Panel mounting adapter | NK5P.W | 48080.00 | NK4P.W | 48081.00 |
| Supporto di fissaggio (anche per profilato DIN35) Mounting pad (also suitable for DIN rail 35) | NKB.W | 48096.00 | NKB.W | 48096.00 |
| Blocco di distribuzione Distribution block 1 IN - 3 OUT | NAD5.W | 48089.00 | | |
| Blocco di distribuzione a T con cavi 160mm T distribution block with 160mm cables | NAD5B.W | 48091.00 | | |
| Adattatore maschio - femmina Male - female adapter | | | | |
| Pannelli di chiusura Blanking caps | | | | |
| Confezione / Packing | 100 pz. / pcs. | | 100 pz. / pcs. | |

| Art | Cod | Art | Cod |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| NAC 32.W | 48247.00 | NAC 22.W | 48237.00 |
| NAC 31.W | 48246.00 | NAC 21.W | 48236.00 |
| NAC 32S.W | 48243.00 | NAC 22S.W | 48233.00 |
| NAC 31S.W | 48242.00 | NAC 21S.W | 48232.00 |
| | 4mm2 - 20A - 250V/400V | | 4mm2 - 20A - 250V/400V |
| | 12AWG - 16A - 300V | | 12AWG - 16A - 300V |
| NAS 32.W | 48245.00 | NAS 22.W | 48235.00 |
| NAS 31.W | 48244.00 | NAS 21.W | 48234.00 |
| NAE32V.W | 48249.00 | | |
| | 2,5mm2 - 20A - 250V | | 2,5mm2 - 20A - 250V |
| | 12AWG - 16A - 300V | | 12AWG - 16A - 300V |
| | disponibile nero .B (accoppiabili tra loro o con bianco .W) ; blu/beige o rosso/grigio (solo accoppiabili tra loro) black .B available (pairable also with white .W) ; blue/cream or red/grey (only pairable between them) | | |
| | 3 | | 2 |
| A singole / single | 31 mm | A singole / single | 31 mm |
| A1 accoppiate / paired | 45 mm | A1 accoppiate / paired | 45 mm |
| A singole / single | 57 mm | A singole / single | 51 mm |
| A1 accoppiate / paired | 96 mm | A1 accoppiate / paired | 84 mm |
| A singole / single | 42 mm | A singole / single | 42 mm |
| A1 accoppiate / paired | 67,5 mm | A1 accoppiate / paired | 67,5 mm |
| | 39 mm | | 29 mm |
| | 18 mm | | 18 mm |
| | 20 mm | | 20 mm |
| | 14,5 mm | | 14,5 mm |
| | 3,7 mm | | 3,7 mm |
| | M 3 | | M 3 |
| NK3P.W | 48082.00 | NK2P.W | 48083.00 |
| NKB.W | 48096.00 | NKB.W | 48096.00 |
| NAD3.W | 48090.00 | | |
| NAD3B.W | 48092.00 | | |
| NAK3A.W | 48097.00 | | |
| | disponibili / on demand | | |
| | 200 pz. / pcs. | NAC | 500 pz. / pcs. |
| | | NAS/NACS | 200 pz. / pcs. |