


Scatola con innesti lamellari faston  
Poliammide **PA 6 o PA 6.6**  
Autoestinguente **UL94V2** e **UL94V0**  
Temperatura di esercizio di **140°C**  
Versione UL94V0 con **GWT750°C**  
(EN 60695-2-11)  
Innesto in acciaio zincato 6,3 x 0,8 mm  
Viti in acciaio zincato

*Tab connection box*  
*Polyamide PA 6 or PA6.6*  
*Self-extinguishing UL94V2 and UL94V0*  
*Working temperature of 140°C*  
*UL94V0 version with GWT750°C*  
*(EN60695-2-11)*  
*Tab 6,3 x 0,8 mm in zinc plated steel*  
*Screws in zinc plated steel*

Approvazioni / *Approvals*

CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

US  
T 105°C / UL 486 E

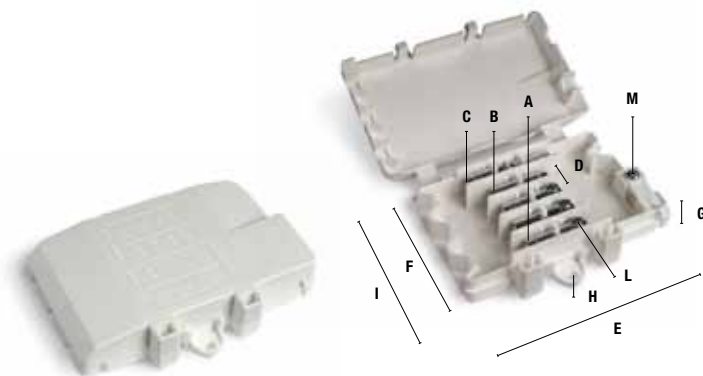

Legenda delle quote  
*Legend for dimensions*

Descrizione - <i>Description</i>		Art	Cod	Art	Cod
Scatola fornita chiusa con ecm puntati <i>Closed box with tce unfixed</i>		OK650 NY S	46370.08	OK650 NY	46365.08
Scatola fornita chiusa con ecm fissati <i>Closed box with tce fixed</i>		OK650 NY S	46370.30	OK650 NY	46365.30
Materiale del corpo plastico / <i>Plastic body material</i>		PA6 UL94V2		PA6.6 UL94V0	
Configurazione standard elementi di connessione faston (ecm) <i>Standard tab connection elements configuration (tce)</i>		3A + 1B + 2C possibile diversa configurazione <i>different configuration on demand</i>		3A + 1B + 2C possibile diversa configurazione <i>different configuration on demand</i>	
A		bipolare vite / 6 faston <i>bipolar screw / 6 tabs</i>		bipolare vite / 6 faston <i>bipolar screw / 6 tabs</i>	
B		bipolare 3 faston / 3 faston <i>bipolar 3 tabs / 3 tabs</i>		bipolare 3 faston / 3 faston <i>bipolar 3 tabs / 3 tabs</i>	
C		unipolare 3 faston <i>unipolar 3 tabs</i>		unipolare 3 faston <i>unipolar 3 tabs</i>	
D	Passo / <i>Pitch</i>	12 mm		12 mm	
E	Lunghezza / <i>Length</i>	115 mm		115 mm	
F	Larghezza / <i>Width</i>	66 mm		66 mm	
G	Altezza / <i>Height</i>	21,5 mm		21,5 mm	
H	Ø Foro di fissaggio / <i>Fixing hole</i>	5,5 mm		5,5 mm	
I	Ø Interasse fori di fissaggio / <i>Fixing holes interaxis</i>	80 mm		80 mm	
L	Vite di fase / <i>Phase screw</i>	M 4		M 4	
M	Vite serracavo / <i>Clamp screw</i>	M 3,5		M 3,5	
Grado di protezione elettrica / <i>Electric protection index</i>		IP30		IP30	
Imballo / <i>Box</i>		130 pz. / pcs.   46370.08 100 pz. / pcs.   46370.30		130 pz. / pcs.   46365.08 100 pz. / pcs.   46365.30	