


NY = Poliammide **PA 6.6** bianca -
UL94V2 - T 110°C
FV = Poliammide **PA 6.6 + 25% FV** -
UL94V0 - T 150°C GWT750°C
 Bussole in acciaio o ottone
 Viti in acciaio zincato

NY = White polyamide **PA 6.6** -
UL94V2 - T 110°C
FV = Polyamide **PA 6.6 + 25% FV** -
UL94V0 - T 150°C GWT750°C
 Metallic inserts in brass or steel
 Screws in zinc plated steel



Approvazioni / Approvals

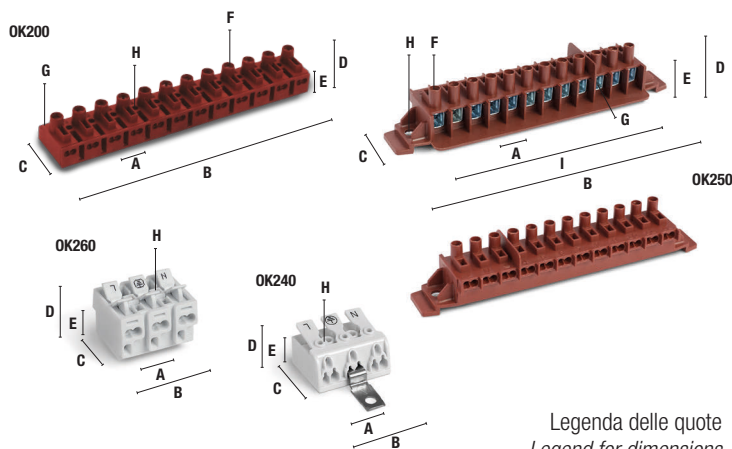

CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 60998-2-2



T105°C/115°C UL 486 E

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod	Art	Cod
Morsettiere senza lamella Terminal blocks without wire protector		OK200 FV	41945.17	OK250 FV	43830.28	OK240 NY	40905.07	OK260 NY	2p 40923.07
									3p 40922.07
Morsettiere con lamella di protezione (LP) in acciaio inox Terminal blocks with wire protector (LP) in stainless steel		OK200 FV-LP	41975.17						
		1,5/4mm ² - 32A - 450V		1,5/4mm ² - 32A - 450V		2,5mm ² - 24A - 400V		1,5mm ² - 17,5A - 400V	
		14/12AWG - 15A - 300V		14/12AWG - 15A - 300V		14AWG - 16A - 300V		16AWG - 16A - 300V	
Numero di poli / Number of poles		2 - 3 - 4 - 6 - 12		12		2 - 3 - 4 - 5		2 - 3	
A	Passo / Pitch	10 mm		8 mm		10 mm		10 mm	
B	Lunghezza / Length	117 mm		126 mm		2p 19,8 mm 3p 29,8 mm 4p 39,8 mm 5p 49,8 mm		2p 19 mm 3p 28,5 mm	
C	Larghezza / Width	20,4 mm		29,4 mm		25,4 mm		24,5 mm	
D	Altezza / Height	16,2 mm		24 mm		17 mm		21,3 mm	
E	Altezza corpo / Height body	9,6 mm		15,5 mm		11,6 mm		17 mm	
F	Vite / Screw	M 3		M 3					
G	Ø Foro bussola / Bush hole	4,4 X 3,2 mm in acciaio stagnato / tinned stainless steel		4,4 X 3,2 mm in acciaio stagnato / tinned stainless steel		in ottone nichelato / in nickel plated brass		in ottone nichelato / in nickel plated brass	
H	Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	2,8 mm		5 mm		3 mm		3 mm	
I	Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis			108 mm					
	Ø Piolo di fissaggio / Fixing pin			2,5 mm		2,5 mm		4 mm	
Accessori / Accessories						disponibile contatto o forcella di messa a terra quick earth contact or plate on demand		disponibile contatto o forcella di messa a terra quick earth contact or plate on demand	
Imballo / Box		2p 3000 6p 800	3p 2000 12p 450	4p 1200	450 pz / pcs	2p 1000 4p 400	3p 500 5p 400	2p 1000 3p 700	