


Poliamide **PA6.6** caricata **25% fibra vetro**
Autostinguente **UL94V0**
Temperatura di esercizio di **150°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13) e
GWIT750°C (EN60695-2-11)
Faston 6,3 x 0,8mm in acciaio zincato bianco
Viti in acciaio zincato

Polyamide **PA6.6** with **25% glass fiber**
Self-extinguishing **UL94V0**
Working temperature of **150°C**
GWIT775°C (EN60695-2-13) and
GWIT750°C (EN60695-2-11)
Tabs 6,3 x 0,8mm in white zinc plated steel
Screws in zinc plated steel



Approvazioni / Approvals

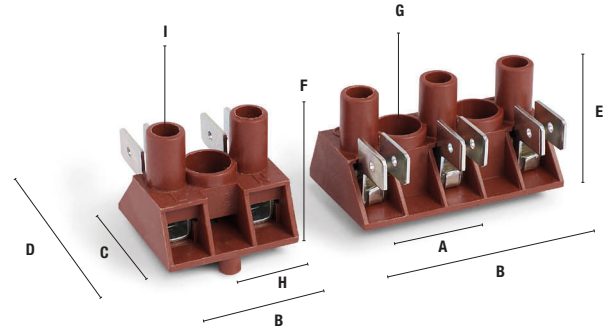

CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

Legenda delle quote
Legend for dimensions

Descrizione - Description		Art	Cod	Art	Cod
Morsettiere senza lamella <i>Terminal blocks without wire protector</i>		OK 270/2	43802.17	OK 270/3	43803.17
Morsettiere con lamella di protezione cavo (LP) in acciaio inox <i>Terminal blocks with wire protector (LP) in stainless steel</i>		OK 270/2 LP	43812.17	OK 270/3 LP	43813.17
		4 mm2 - 32A - 450V		4 mm2 - 32A - 450V	
		12AWG - 20A - 300V		12AWG - 20A - 300V	
Numero di poli / Number of poles		2		3	
A	Passo / Pitch	16 mm		16 mm	
B	Lunghezza / Length	25 mm		41 mm	
C	Larghezza / Width	24 mm		24 mm	
D	Larghezza incluso faston / Width tab included	26 mm		26 mm	
E	Altezza / Height	21,6 mm		21,6 mm	
F	Altezza incluso piolino di aggancio / Height fixing pin included	24,6 mm		24,6 mm	
G	Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	4,2 mm		4,2 mm	
H	Ø Piolino di aggancio / Fixing pin	3,5 mm		3,5 mm	
I	Vite / Screw	M 3,5		M 3,5	
Imballo / Box		1000 pz. / pcs.		1000 pz. / pcs.	