



**SERIE/PRODUCT SERIES**

Passo / Pitch(mm)/ Rastermaß  
 Poli monoblocco/single mold poles/Polzahl

Vite / Screw / Schraube  
 Corpo isolante / Housing / Gehäuse

Tensione nominale/Rated Voltage/Nennspannung  
 Corrente Nominale/Rated Current/Nennstrom  
 Sezione Nominale/Wire section / Nenn querschnitt

Temperatura / Temperature / Temperatur  
 Coppia di torsione / Torque / Anzugsdrehmoment  
 Lunghezza spellatura/ Stripping length/ Abisolierlänge

VDE  
 UL - cUL (file n. E342315)

\*Colore standard/ Standard colour/ Standardfarbe  
 Colori a richiesta/ Colours on request/ Farben auf Anfrage  
 \*= da non specificare sul codice di ordinazione  
 Do not specify on ordering code  
 Muss im Bestellcode nicht angegeben werden

Per evitare sbalzi tra i morsetti ed i fori sul c.s. bisogna prevedere una interruzione quando il n. di poli è superiore a 30.



To avoid loss of pitch between terminal block and pcb it is necessary to interrupt the terminal row by poles higher than 30

Die Polzahl sollte maximal 30 betragen damit das Rastermaß von PCB und Leiterplattenklemme noch übereinstimmen

**COME ORDINARE  
 HOW TO ORDER / BESTELLNUMMER**

Series	n. poles	pitch	version	color	custom

CRV-LF		CRF	
3,5 mm	3,81 mm	5 mm	5,08 mm
2÷22		2÷24	
M2.0		M3	
PA66, UL 94V0		PA66, UL 94V0	
250V		450V	
7A		20A	
1,5 mm <sup>2</sup> 28÷16 AWG		2,5 mm <sup>2</sup> 28÷14 AWG	
-40°C + 105°C		-40°C + 105°C	
0,2Nm (1,8 Lb in)		0,5Nm (4,5 Lb in)	
7 mm		7 mm	
8A-300V		15A-300V	
GN(green)		GN(green)	
BK (nero - black) / GY (grigio chiaro/light grey)		BK (nero - black) / GY (grigio chiaro/light grey)	

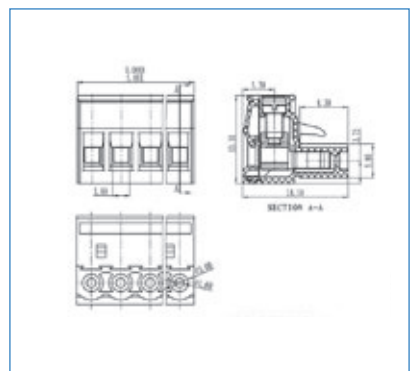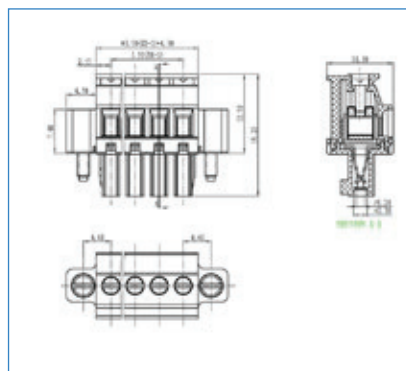

**PASSO / PITCH / RASTERMAß**

2 POLI	3 POLI	4 POLI	5 POLI	6 POLI	7 POLI	8 POLI	9 POLI	10 POLI	11 POLI	12 POLI	13 POLI	14 POLI	15 POLI	16 POLI	17 POLI	18 POLI	19 POLI	20 POLI	21 POLI	22 POLI	23 POLI	24 POLI	
		CRV02-3.5-LF	CRV02-3.81-LF	CRF02-5	CRF02-5.08																		
		CRV03-3.5-LF	CRV03-3.81-LF	CRF03-5	CRF03-5.08																		
		CRV04-3.5-LF	CRV04-3.81-LF	CRF04-5	CRF04-5.08																		
		CRV05-3.5-LF	CRV05-3.81-LF	CRF05-5	CRF05-5.08																		
		CRV06-3.5-LF	CRV06-3.81-LF	CRF06-5	CRF06-5.08																		
		CRV07-3.5-LF	CRV07-3.81-LF	CRF07-5	CRF07-5.08																		
		CRV08-3.5-LF	CRV08-3.81-LF	CRF08-5	CRF08-5.08																		
		CRV09-3.5-LF	CRV09-3.81-LF	CRF09-5	CRF09-5.08																		
		CRV10-3.5-LF	CRV10-3.81-LF	CRF10-5	CRF10-5.08																		
		CRV11-3.5-LF	CRV11-3.81-LF	CRF11-5	CRF11-5.08																		
		CRV12-3.5-LF	CRV12-3.81-LF	CRF12-5	CRF12-5.08																		
		CRV13-3.5-LF	CRV13-3.81-LF	CRF13-5	CRF13-5.08																		
		CRV14-3.5-LF	CRV14-3.81-LF	CRF14-5	CRF14-5.08																		
		CRV15-3.5-LF	CRV15-3.81-LF	CRF15-5	CRF15-5.08																		
		CRV16-3.5-LF	CRV16-3.81-LF	CRF16-5	CRF16-5.08																		
		CRV17-3.5-LF	CRV17-3.81-LF	CRF17-5	CRF17-5.08																		
		CRV18-3.5-LF	CRV18-3.81-LF	CRF18-5	CRF18-5.08																		
		CRV19-3.5-LF	CRV19-3.81-LF	CRF19-5	CRF19-5.08																		
		CRV20-3.5-LF	CRV20-3.81-LF	CRF20-5	CRF20-5.08																		
		CRV21-3.5-LF	CRV21-3.81-LF	CRF21-5	CRF21-5.08																		
		CRV22-3.5-LF	CRV22-3.81-LF	CRF22-5	CRF22-5.08																		
				CRF23-5	CRF23-5.08																		
				CRF24-5	CRF24-5.08																		